

Stark vereinfacht

Generation Styrofix.





Styrofixe für Dämmplatten aus Styropor, Steinwolle und Holzfaser

Sie sind leicht, sie sind robust, sie sind handlich. Die Generation Styrofix, ohne Vorbohren ist eine direkte Montage je nach Typ und Dämmschicht schnell und einfach möglich. Geeignetes Material für die Generation Styrofix; Dämmplatten aus Styropor® wie EPS, WDVS, PIR, Steinwolle z.B. Flumroc und Holzfaser z. B. Pavatex. Zudem können die meisten Modelle der verschiedenen Styrofixe auch erst nach dem Verputz montiert werden.

Der Vorteil liegt zum einen in der hohen Stabilität. Zum anderen entstehen keine Wärmebrücken, da der Styrofix nur in die erste Dämmschicht gebohrt wird. Die Teile können nämlich bereits ab einer Dämmschicht von 60 und 140mm eingesetzt werden und sind dadurch vielseitig einsetzbar. **Einfach stark eben!**

*Geprüft mit Flumroc-Dämmplatte COMPACT PRO

Physikalische Materialkennwerte	Beschreibung/Messwert	Einheit	Norm/Vorschrift
Rohdichte	80	kg/m ³	EN 1602
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 7,5	kPa	EN 1607

**Geprüft mit Dämmplatte PAVAWALL-BLOC

Physikalische Materialkennwerte	Beschreibung/Messwert	Einheit	Norm/Vorschrift
Rohdichte	130	kg/m ³	EN 13171
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 7,5	kPa	EN 13171



Wichtige Hinweise

Zusätzlich nur bei Holzfaser z.B. Pavatex:

- Vorbohren zent. DN 13 mm in Tiefe Dübellänge 130mm oder auf effektive Einschraubtiefe
- Allgemein Schraube nicht überdrehen

Der Spezialist CAVA-Styrofix S für Rohrschellen



- Anschlussgewinde** M10 (chromstahl oder verzinkt)
inkl. Tülle zum Gewindeschutz
- Länge** 130 mm
- Verstellbarkeit** Distanz zur Wand mit Rosette variabel (2–6 cm)
- Auszugswert** bis 40 kg (nach Fertigverputz), Styropor
bis 20 kg (nach Fertigverputz), Steinwolle*
bis 60 kg (nach Fertigverputz), Holzfaser**
- Montage** vor und nach Verputz möglich
- Verpackung** 1 Pack à 25 Stück (5×1 Set)
- Anwendungsbereich** Montage Dachwasser-Abflussrohre



Wichtige Hinweise

Zusätzlich nur bei Holzfasern z.B. Pavatex:

- Vorbohren zent. DN 13 mm in Tiefe Dübellänge 130 mm oder auf effektive Einschraubtiefe
- Allgemein Schraube nicht überdrehen


Der Vielfältige CAVA-Styrofix S universal

Gewindegrößen	M10 und M6 (Befestigung durch Imbusschlüssel)
Länge	130 mm
Optionaler Zubehör	Rosette
Verstellbarkeit	Distanz zur Wand mit Rosette variabel
Auszugswert	bis 40 kg (nach Fertigverputz), Styropor bis 20 kg (nach Fertigverputz), Steinwolle* bis 60 kg (nach Fertigverputz), Holzfaser**
Montage	vor und nach Verputz möglich
Verpackung	1 Pack à 50 Stück Optional 1 Pack Rosetten à 100 Stück
Anwendungsbereich	Hausanschriften, kleinere Reklamen Rückhalter für Fensterläden Kleine Lampen Elektroleitungen, etc.



Das Vormontage Element CAVA-Styrofix M für Fensterläden

Länge	120 mm
Set	3 Stück Spiralschrauben (Styrofix M) 1 Klobenhalteplatte L=125 mm 1 Aluplatte
Auszugswert	bis 150 kg (nach Fertigverputz), Styropor bis 120 kg (nach Fertigverputz), Steinwolle*
Montage	vor Verputz
Verpackung	4×1 Set inkl. 1 Montageschlüssel
Anwendungsbereich	Fensterläden

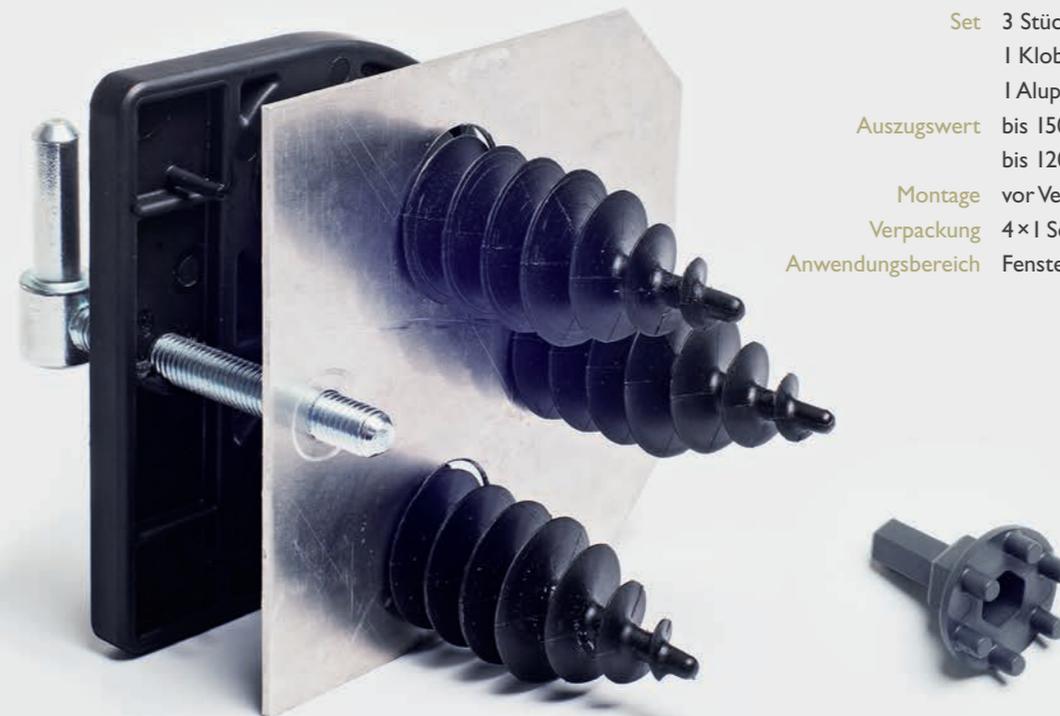

Der Robuste CAVA-Styrofix M universal

- Länge 120 mm
Ø-Schraubenkopfplatte 40 mm
Zubehör Montageschlüssel
Auszugswert bis 50 kg (nach Fertigverputz), Styropor
bis 30 kg (nach Fertigverputz), Steinwolle*
bis 80 kg (nach Fertigverputz), Holzfaser**
Montage vor und nach Verputz möglich
Verpackung 1 Pack à 30 Stück inkl. 3 Montageschlüssel
Optional 1 Pack à 10 Stück Montageschlüssel
Anwendungsbereich Reklamen
Fensterladenanschlag
Storenführungsschienen
Lampen, etc.

Wichtige Hinweise

Zusätzlich nur bei Holzfaser z.B. Povatex:



- Ausfräsen / Ausschneiden mit Kronenbohrer / Messer, DN 40 mm auf Tiefe 10 mm
- Vorbohren zent. DN 13 mm in Tiefe Dübellänge 120 mm
- Allgemein Schraube nicht überdrehen



Der Anker CAVA-Styrofix L universal

- Länge 133 mm
Ø-Schraubenkopfplatte 90 mm
Zubehör Montageschlüssel
Auszugswert bis 80 kg (nach Fertigverputz), Styropor
bis 60 kg (nach Fertigverputz), Steinwolle*
Montage vor und nach Verputz möglich
Verpackung 1 Pack à 10 Stück inkl. 1 Montageschlüssel
1 Pack à 50 Stück inkl. 5 Montageschlüssel
Optional 1 Pack à 10 Stück Montageschlüssel
Anwendungsbereich Briefkästen
Storenkästen
Rückhalter für Fensterläden
Grössere Lampen, etc.



Der Simple CAVA-Styrofix Mini universal

Länge	55 mm
Ø-Schraubenkopfplatte	65 mm
Zubehör	Montageschlüssel
Auszugswert	bis 15 kg (nach Fertigverputz), Styropor bis 8 kg (nach Fertigverputz), Steinwolle* bis 22 kg (nach Fertigverputz), Holzfaser**
Montage	vor und nach Verputz möglich
Verpackung	1 Pack à 30 Stück inkl. 3 Montageschlüssel Optional 1 Pack à 10 Stück Montageschlüssel
Anwendungsbereich	Individuell leichtere Gegenstände



Wichtige Hinweise

- Ausfräsen/Ausschneiden mit Kronenbohrer / Messer DN 65 mm auf Tiefe 10 mm
- Zusätzlich nur bei Holzfaser z.B. Povatex:
 - Vorbohren zent. DN 10 mm in Tiefe
 - Dübellänge 55 mm, ab OK Isolation
 - Allgemein Schraube nicht überdrehen

Schweizer Qualität von Grund auf

Für die Produktion der Styrofixe wird von der Konzeption, der Herstellung des Materials bis zu der Fertigstellung des Produkts auf die Professionalität von Schweizer Firmen gesetzt. Durch die Nähe zu den Produktionsorten bleibt der Herstellungsprozess übersichtlich. So ist eine schnelle und flexible Anpassung der Produkte auf sich ändernde Kundenwünsche jederzeit gewährleistet.

Für mehr
Informationen



Cava Halbfabrikate AG

Stanz- und Verformungstechnik in Metall

Via Santeri 79

CH-7130 Ilanz

Telefon +41 (0)81 925 28 72

Fax +41 (0)81 925 46 30

info@cava-ag.ch

www.cava-ag.ch

www.styrofix.ch / www.styrofix.com

