

Estremamente semplificato

Generazione Styrofix.





La generazione **Styrofix** in breve

03
Lo specialista

08
Il semplice

07
Il tirante

04
Il versatile

06
Il robusto

05
L'elemento di
premontaggio





Elementi Styrofix per pannelli isolanti in polistirolo espanso, lana di roccia e fibre di legno

Sono leggeri, sono robusti, sono maneggevoli. La generazione Styrofix: un montaggio diretto e veloce è semplicemente possibile, senza preforatura a seconda del tipo e dello strato d'isolamento. Tipi di prodotti adeguati alla generazione Styrofix: pannelli isolanti in polistirolo espanso Styropor® come EPS, WDVS, PIR, lana di roccia come ad es. Flumroc e fibre di legno come ad es. Pavatex. Inoltre la maggior parte dei modelli dei diversi elementi Styrofix può essere montata anche dopo l'intonacatura.

In questo modo da una parte si ottiene un alto grado di stabilità, dall'altra si previene la formazione di ponti termici, perché lo Styrofix viene perforato solo nel primo strato isolante. I componenti possono quindi essere inseriti già a partire da uno strato isolante di 60 e 140 mm e per questo sono molto versatili. Pura e semplice forza!

* Collaudato con pannelli isolanti Flumroc COMPACT PRO

Valori nominali fisici dei materiali	Descrizione/Valore misurato	Unità	Norma/Prescrizione
Densità apparente	80	kg/m ³	EN 1602
Resistenza alla trazione perpendicolare al piano del pannello	≥ 7.5	kPa	EN 1607

** Collaudato con pannelli isolanti PAVAWALL-BLOC

Valori nominali fisici dei materiali	Descrizione/Valore misurato	Unità	Norma/Prescrizione
Densità apparente	130	kg/m ³	EN 13171
Resistenza alla trazione perpendicolare al piano del pannello	≥ 7.5	kPa	EN 13171

Lo specialista

Styrofix CAVA S per braccialetti per tubi pluviali

Attacco filettato M10 (acciaio cromato o zincato)

incl. passacavo per protezione filettatura

Lunghezza

Orientabilità Distanza dalla parete con rosetta variabile (2–6 cm)

Valore di estrazione fino a 40 kg (dopo intonaco di finitura), Styropor

fino a 20 kg (dopo intonaco di finitura), lana di roccia*

fino a 60 kg (dopo intonaco di finitura), fibra di legno**

Montaggio

possibile prima e dopo l'intonaco

Confezione

I pacco da 25 pezzi (5 × 1 set)

Campo di applicazione Montaggio tubazioni di scarico acqua pluviale



Avvertenze importanti

Solo per fibre di legno per es. Pavatex:

- Preforatura cent. DN 13 mm in profondità lunghezza perno 130 mm oppure su effettiva profondità di avvitamento

- Non stringere eccessivamente le viti



Avvertenze importanti

Solo per fibre di legno per es. Pavatex:

- Preforatura cent. DN 13 mm in profondità lunghezza perno 130 mm oppure su effettiva profondità di avitamento
- Non stringere eccessivamente le viti



Il versatile Styrofix CAVA S universale

Dimensioni filettatura M10 e M6 (fissaggio con vite a brugola)

Lunghezza 130 mm

Accessorio opzionale Rosetta


Orientabilità Distanza dalla parete con rosetta variabile

Valore di estrazione fino a 40 kg (dopo intonaco di finitura), Styropor
fino a 20 kg (dopo intonaco di finitura), lana di roccia*
fino a 60 kg (dopo intonaco di finitura), fibra di legno**

Montaggio possibile prima e dopo l'intonaco

Confezione 1 pacco da 50 pezzi

Campo di applicazione Opzione 1 pacco rosette da 100 pezzi
Placchette per indirizzi
Piccoli pannelli pubblicitari
Blocco fermapersiane
Piccole lampade
Fili elettrici, etc.

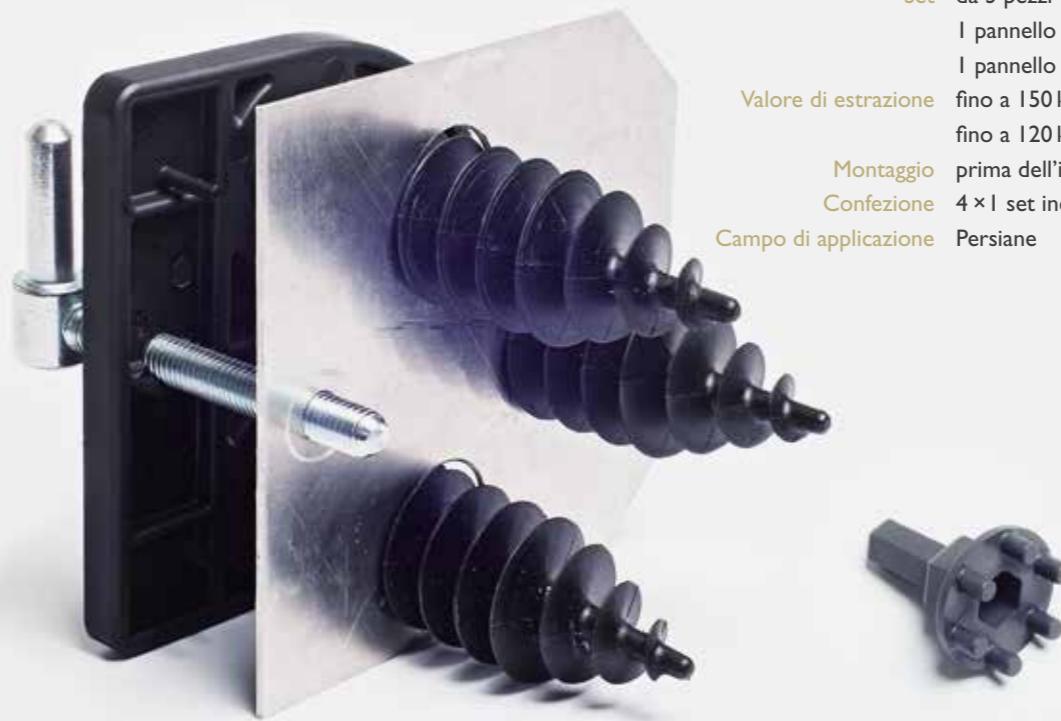

L'elemento di premontaggio Styrofix CAVA M per persiane

Lunghezza 120 mm

Set da 3 pezzi viti a spirale (Styrofix M)

1 pannello di fissaggio del morsetto L = 125 mm

1 pannello in alluminio

Valore di estrazione fino a 150 kg (dopo intonaco di finitura), Styropor
fino a 120 kg (dopo intonaco di finitura), lana di roccia*

Montaggio prima dell'intonaco

Confezione 4 x 1 set incl. 1 chiave di montaggio

Campo di applicazione Persiane

Il robusto

Styrofix CAVA M universale

Lunghezza	120 mm
Pannello testa della vite	Ø 40 mm
Accessorio	chiave di montaggio
Valore di estrazione	fino a 50 kg (dopo intonaco di finitura), Styropor fino a 30 kg (dopo intonaco di finitura), lana di roccia * fino a 80 kg (dopo intonaco di finitura), fibra di legno **
Montaggio	possibile prima e dopo l'intonaco
Confezione	I pacco da 30 pezzi incl. 3 chiavi di montaggio Opzionale I pacco da 10 pezzi chiavi di montaggio
Campo di applicazione	Pannelli pubblicitari Battenti di finestre Binari di guida serrande Lampade, etc.

Avvertenze importanti

Solo per fibre di legno per es. Pavatex:

- Fresatura/Taglio con fresa a corona/Coltello, DN 40 mm su profondità 10 mm
- Preforatura cent. DN 13 mm in profondità lunghezza perno 120 mm
- Non stringere eccessivamente le viti



Il tirante

Styrofix CAVA L universale

Lunghezza	133 mm
Pannello testa della vite	Ø 90 mm
Accessorio	chiave di montaggio
Valore di estrazione	fino a 80 kg (dopo intonaco di finitura), Styropor fino a 60 kg (dopo intonaco di finitura), lana di roccia *
Montaggio	possibile prima e dopo l'intonaco
Confezione	I pacco da 10 pezzi incl. 1 chiave di montaggio I set da 50 pezzi incl. 5 chiavi di montaggio Opzionale I pacco da 10 pezzi chiavi di montaggio
Campo di applicazione	Cassette delle lettere Casse d'avvolgimento serrande Blocco fermapersiane Lampade grandi, etc.



Il semplice Styrofix CAVA Mini universale

Lunghezza	55 mm
Pannello testa della vite	Ø 65 mm
Accessorio	chiave di montaggio
Valore di estrazione	fino a 15 kg (dopo intonaco di finitura), Styropor fino a 8 kg (dopo intonaco di finitura), lana di roccia* fino a 22 kg (dopo intonaco di finitura), fibra di legno**
Montaggio	possibile prima e dopo l'intonaco
Confezione	1 pacco da 30 pezzi incl. 3 chiavi di montaggio Opzionale 1 pacco da 10 pezzi chiavi di montaggio
Campo di applicazione	Singoli oggetti leggeri



Avvertenze importanti

- Fresatura/Taglio con fresa a corona /
Lama DN 65 mm su profondità 10mm
- Solo per fibre di legno per es. Pavatex:
- Preforatura cent. DN 10mm in profondità
lunghezza perno 55 mm, a partire da
isolamento OK
- Non stringere eccessivamente le viti

Qualità svizzera al 100 per cento

La produzione degli elementi Styrofix, dalla concezione alla produzione dei materiali fino alla finitura del prodotto, è affidata alla professionalità di aziende svizzere. Grazie alla vicinanza delle sedi di produzione il processo produttivo resta trasparente. Così è sempre possibile garantire rapidità e flessibilità nell'adattare i prodotti alle diverse richieste dei clienti.

Per ulteriori
informazioni



Cava Halbfabrikate AG

Tecnologia di punzonatura e deformazione dei metalli

Via Santeri 79

CH-7130 Ilanz

Telefono +41 (0)81 925 46 30

info@cava-ag.ch

www.cava-ag.ch

www.styrofix.ch / www.styrofix.com

